

## MOVE

### Verze

MOVE nástěnný 60 cm černé  
sklo 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122352169

## FUNKCE

Posuvná dvířka

Elektronické ovládání

Kovový tukový filtr, odnímatelný  
a omyvatelný

Volitelně kombinovatelný  
obnovitelný filtr Carbon.Zeo

Volitelný komínek

Volitelná skleněná policička

Dynamic LED Light

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod  
střechu

### KACL.798#41F

Motor 950m<sup>3</sup>/h

### KACL.815

Ochranné čistící utěrky pro  
nerezové povrchy Magic Steel

### KACL.934

Carbon.Zeo filters

## TECHNICKÉ FUNKCE

### Instalační typ

Vestavný

### Rozměry

60 cm

### Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI  
304)

Lower part in black tempered  
glass

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Typ ovládání

Elektronické ovládání

**nastavení rychlosti**  
4

### Osvětlení

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Filtr

2 x Metallic filter "Base" -  
198x161 mm

### Uhlíkový filtr

Carbon.Zeo filters (možnosti)

### Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 52 cm

Elektrická varná deska: 52 cm



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM

### Hmotnost brutto

16 kg

### Hmotnost netto

13.3 kg

### Objem

0.13 m<sup>3</sup>

### Velikost balení

Délka

705 mm

Výška

410 mm

hloubka

465 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

### Maximální spotřeba

280 W

### Aktuální

220-240V

### Frekvence

50-60Hz

### Typ zapojení

Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

### Maximální kapacita

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximální hlučnost

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximální tlak (Pa)


500 Pa

### Maximální výkon motoru


215 W

### Energetická třída

B



Hood and rear view



Optional chimney



Optional shelf

## MOVE

### Verze

MOVE nástěnný 60 cm černé  
sklo 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122352169

## Technický list motoru

| Rychlost motoru                                     | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Hlučnost<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 49  | 56  | 62  | 68  |
| Kapacita (m <sup>3</sup> /h)<br>I.E.C.61591         | 280 | 370 | 480 | 680 |
| Maximální tlak (Pa)                                 | 390 | 420 | 480 | 500 |
| Výkon motoru (W)                                    | 132 | 153 | 175 | 215 |
| Vývod vzduchu                                       | 150 | 150 | 150 | 150 |

## Kapacita / tlak

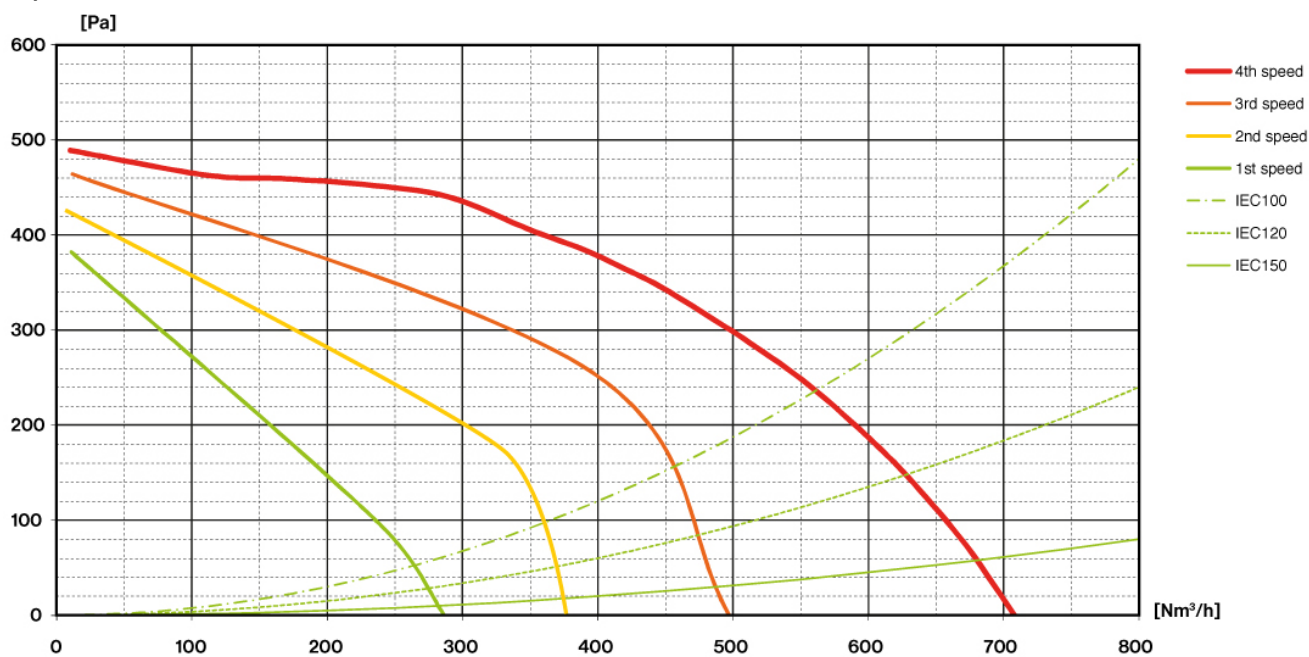


MOVE

**Verze**  
MOVE nástěnný 60 cm černé  
sklo 800 m3/h

**Kolekce**  
Design

**EAN kód**  
8034122352169

Energetický štítek

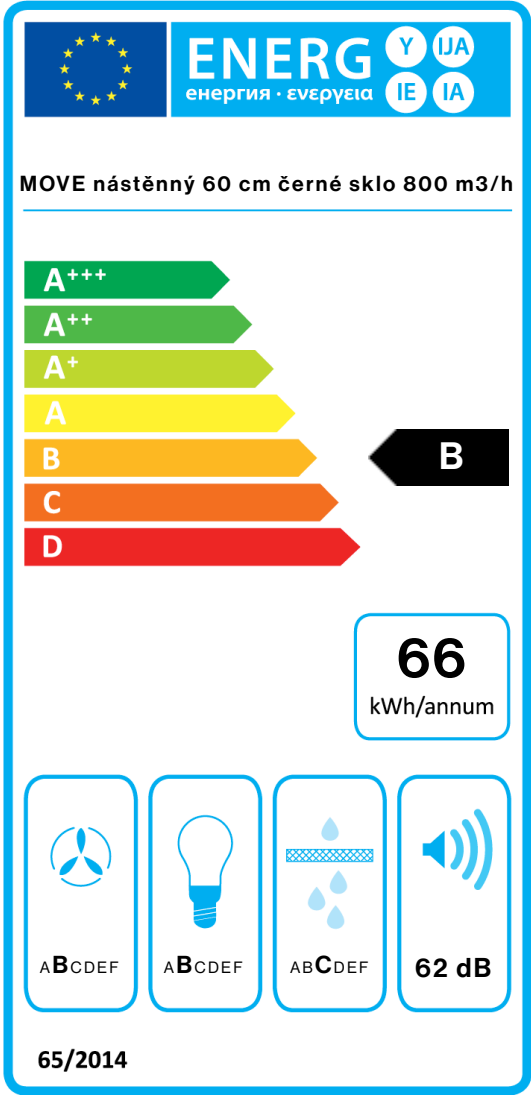

| PF         |                                         |       |
|------------|-----------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                              |       |
| M          | MOVE nástěnný 60 cm černé sklo 800 m3/h |       |
| AEC        | 66,1                                    | kWh/a |
| EEC        | B                                       |       |
| FDE        | 26,3                                    |       |
| FDEC       | B                                       |       |
| LE         | 20,5                                    |       |
| LEC        | B                                       |       |
| GFE        | 80,0                                    |       |
| GFEC       | C                                       |       |
| Qmin       | 270,0                                   | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                                   | m³/h  |
| Qboost     | 680,0                                   | m³/h  |
| SPEmin     | 49                                      | dBa   |
| SPEmax     | 62                                      | dBa   |
| SPEboost   | 68                                      | dBa   |
| PO         | -                                       | W     |
| PS         | 0,48                                    | W     |
| PI         |                                         |       |
| F          | 1.1                                     |       |
| EEl        | 63,9                                    |       |
| Qbep       | 382,0                                   | m³/h  |
| Pbep       | 384                                     | Pa    |
| Qboost     | 680,0                                   | m³/h  |
| Wbep       | 155,1                                   | W     |
| WL         | 5,30                                    | W     |
| Emiddle    | 109                                     | lex   |
| Lwa-SPEmax | 62                                      | dBa   |