

MOVE GREEN TECH

Verze

nástěnný 90 cm bílé sklo 800 m³/h

Kolekce

Design

EAN kód

8034122101828



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Posuvná dvířka

Elektronické ovládání

Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný

Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo

Možnost montáže potrubí na zadní stěnu

Volitelný komínek

Volitelná skleněná polička

Dynamic LED Light

Green Tech Motor

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod střechu

KACL.798#41F

Motor 950m³/h

KACL.815

Ochranné čisticí utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

KACL.934

Carbon.Zeo filters

103050093

Charcoal Filter Ø192mm

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Vestavný

Rozměry

90 cm

Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)

Lower part in white tempered glass

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání

nastavení rychlosti

4

Osvětlení

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 52 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

20.2 kg

Hmotnost netto

16.8 kg

Objem

0.19 m³

Velikost balení

Délka

995 mm

Výška

410 mm

hloubka

465 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

150 W

Aktuální



220-240V

Frekvence

50-60Hz

Energetická třída

A++




MOVE GREEN TECH

Verze
nástěnný 90 cm bílé sklo 800
m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122101828

Energetický štítek

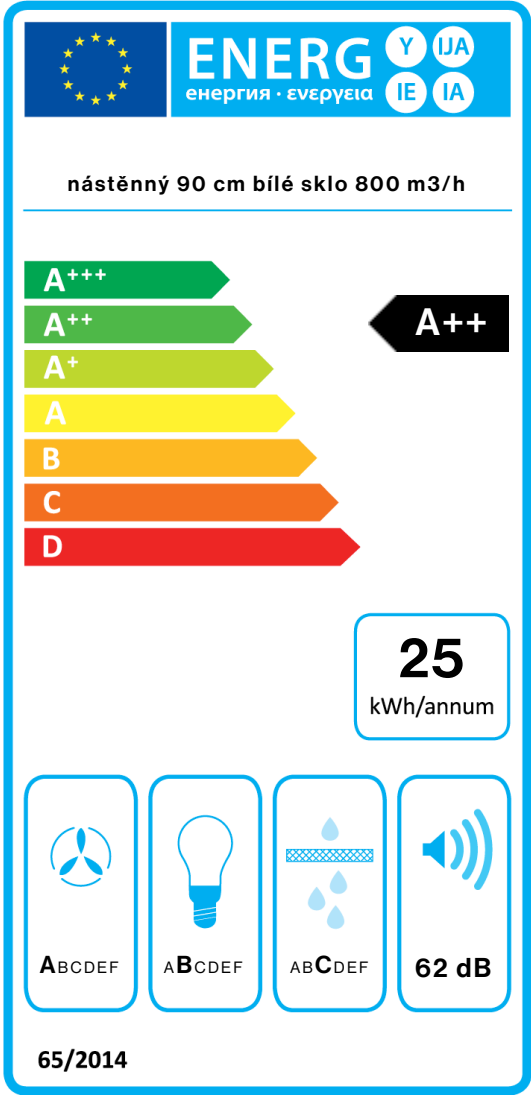

PF		
S	Falmec Spa	
M	nástěnný 90 cm bílé sklo 800 m3/h	
AEC	24,5	kWh/a
EEC	A++	
FDE	37,7	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	m³/h
Qmax	510,0	m³/h
Qboost	640,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.6	
EEL	35,8	
Qbep	358,0	m³/h
Pbep	341	Pa
Qboost	640,0	m³/h
Wbep	90,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa