

## MOVE GREEN TECH

### Verze

nástěnný 90 cm černé sklo 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122101835



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Posuvná dvířka

Elektronické ovládání

Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný

Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo

Možnost montáže potrubí na zadní stěnu

Volitelný komínek

Volitelná skleněná polička

Dynamic LED Light

Green Tech Motor

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

### KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod střechu

### KACL.798#41F

Motor 950m<sup>3</sup>/h

### KACL.815

Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

### KACL.934

Carbon.Zeo filters

### 103050093

Charcoal Filter Ø192mm

## TECHNICKÉ FUNKCE

### Instalační typ

Vestavný

### Rozměry

90 cm

### Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)

Lower part in black tempered glass

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Typ ovládání

Elektronické ovládání

### nastavení rychlosti

4

### Osvětlení

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 52 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM

### Hmotnost brutto

20.2 kg

### Hmotnost netto

16.8 kg

### Objem

0.19 m<sup>3</sup>

### Velikost balení

Délka

995 mm

Výška

410 mm

hloubka

465 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

### Maximální spotřeba

150 W

### Aktuální



220-240V

### Frekvence

50-60Hz

### Energetická třída

A++




MOVE GREEN TECH

**Verze**  
nástěnný 90 cm černé sklo 800  
m3/h

**Kolekce**  
Design

**EAN kód**  
8034122101835

Energetický štítek

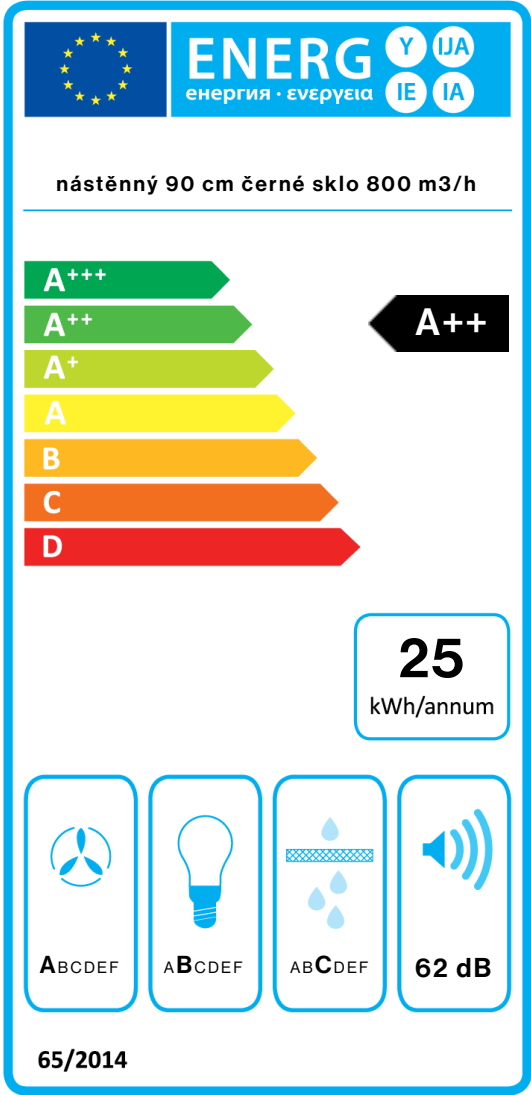

| PF         |                                    |       |
|------------|------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                         |       |
| M          | nástěnný 90 cm černé sklo 800 m3/h |       |
| AEC        | 24,5                               | kWh/a |
| EEC        | A++                                |       |
| FDE        | 37,7                               |       |
| FDEC       | A                                  |       |
| LE         | 20,7                               |       |
| LEC        | B                                  |       |
| GFE        | 80,0                               |       |
| GFEC       | C                                  |       |
| Qmin       | 210,0                              | m³/h  |
| Qmax       | 510,0                              | m³/h  |
| Qboost     | 640,0                              | m³/h  |
| SPEmin     | 48                                 | dBa   |
| SPEmax     | 62                                 | dBa   |
| SPEboost   | 67                                 | dBa   |
| PO         | -                                  | W     |
| PS         | 0,48                               | W     |
| PI         |                                    |       |
| F          | 0.6                                |       |
| EEL        | 35,8                               |       |
| Qbep       | 358,0                              | m³/h  |
| Pbep       | 341                                | Pa    |
| Qboost     | 640,0                              | m³/h  |
| Wbep       | 90,0                               | W     |
| WL         | 6,50                               | W     |
| Emiddle    | 134                                | lex   |
| Lwa-SPEmax | 62                                 | dBa   |