

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Változat
Beépített - 90 cm - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122361437



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.


JELLEMZŐK

Temperált csiszolt üveg
Elektronikus vezérlés
Eltávolítható és mosható fém
zsírszűrő
Szénszűrő opcionális
Opcionális kürtő
Dinamikus LED-világítás (2700K -
5600K)

A Carbon.Zeo KACL.961 szűrő
a 2020/12/01 napjától gyártott
elszívókhoz érhető el


OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.107
Üvegpolc, 90 cm
- KACL.954
Cellás szénszűrő (Virgola No-Drop
elszívókhoz)
<08/06/2020)
- KACL.960
Szénszűrő
- KCVJN.00#3
Teleszkópos kürtő m 185 + h 185
- KCVJN.01#3
Kürtő m 120 mm



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Beépített
Méretek
90 cm
Kivitel
Festett fekete acél
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led 2x1,2 W - 2700 K/ 5600 K
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 52 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm



CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK

Bruttó súly
17,6 kg
Nettó súly
13,8 kg
Térfogat
0,19 m³
Csomagolás mérete
Hossz
995 mm
Magasság
410 mm
Mélység
465 mm

FOGYASZTÁS ÉS
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
67 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Motor max. teljesítménye
215 W
ENERGIAOSZTÁLY
B

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Változat

Beépített - 90 cm - 800 m³/h

Kollekció

Design


EAN kód

8034122361437

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximum nyomás (Pa)	390	420	460	500
Motor teljesítménye (W)	134	156	180	215
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

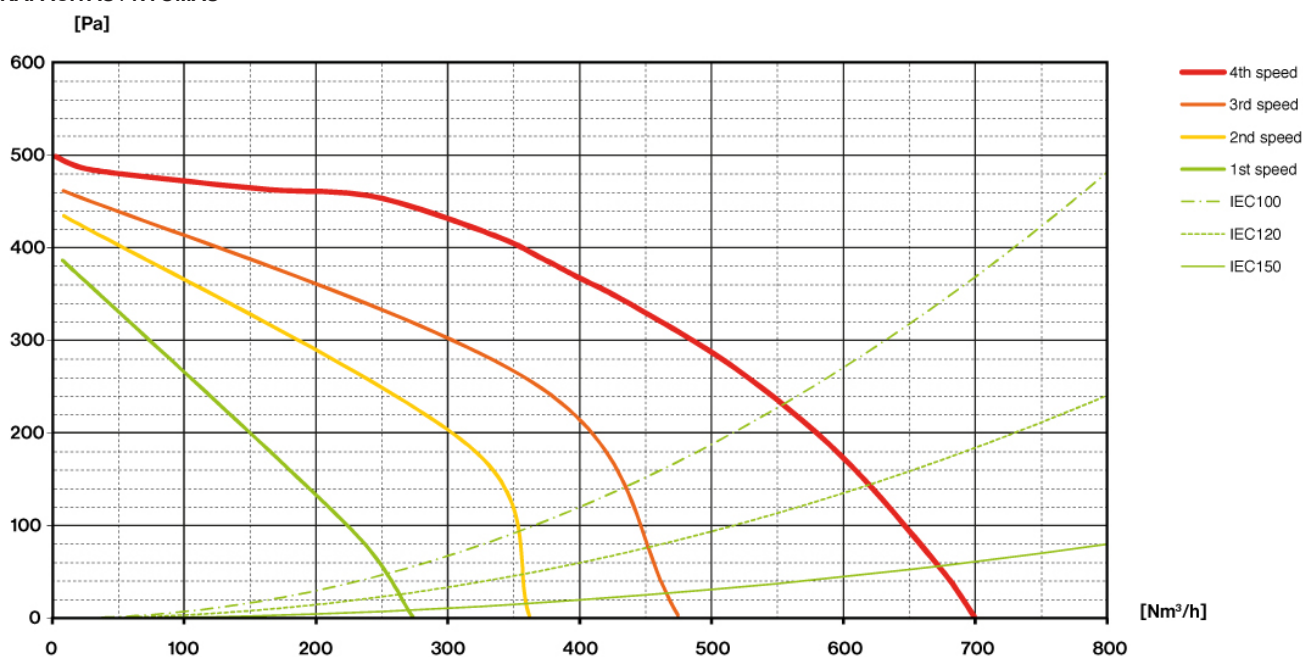


VIRGOLA BLACK NO-DROP

Változat
Beépített - 90 cm - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122361437

ENERGIACÍMKE

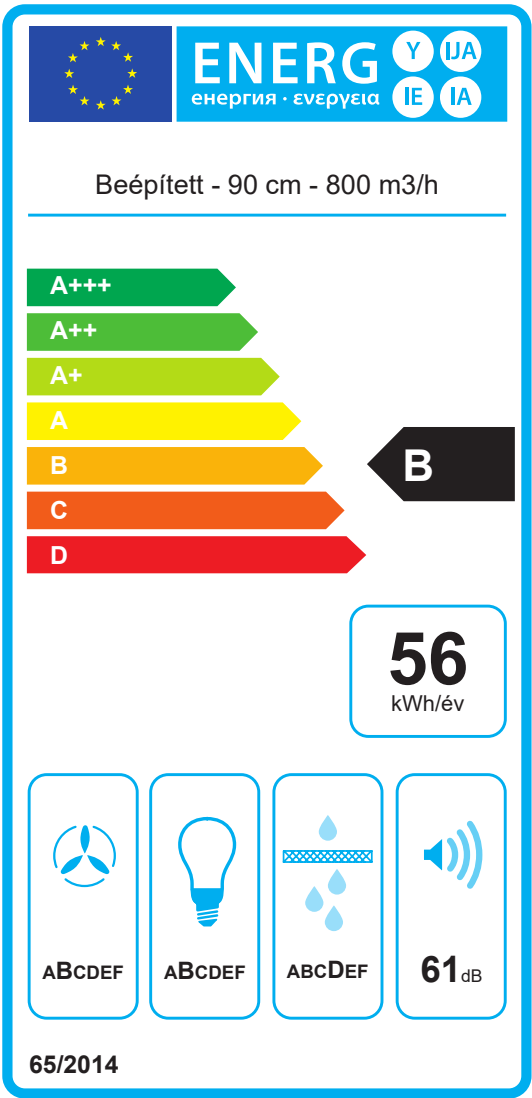

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in - 90 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,8	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Version
Built-in - 90 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122361437



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Tempered turning glass
- Electronic control
- Metallic grease filter, removable and washable
- Optional charcoal filter
- Optional Chimney
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 12/01/2020

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.107**
Glass shelf 90 cm
- KACL.954**
Cellular charcoal filter (for
Virgola No-Drop hoods
<08/06/2020)
- KACL.960**
Charcoal filter
- KCVJN.00#3**
Telescopic chimney h 185 + h 185
- KCVJN.01#3**
Chimney h 120 mm

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Built-in
- Dimensions**
90 cm
- Finishing**
Painted black steel
- Motor**
800 m³/h
- Type of control**
Electronic control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
- Minimum distance**
Gas hob: 52 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND
VOLUMES



- Gross weight**
17.6 kg
- Net weight**
13.8 kg
- Volumes**
0.19 m³
- Packaging size**
Length
995 mm
Height
410 mm
Depth
465 mm

CONSUMPTION AND
CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
280 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
670 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
500 Pa
- Max. motor power**
215 W
- ENERGY CLASS**
B



VIRGOLA BLACK NO-DROP

Version
Built-in - 90 cm - 800 m3/h


Collection
Design

EAN code
8034122361437

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximum pressure (Pa)	390	420	460	500
Motor Power (W)	134	156	180	215
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

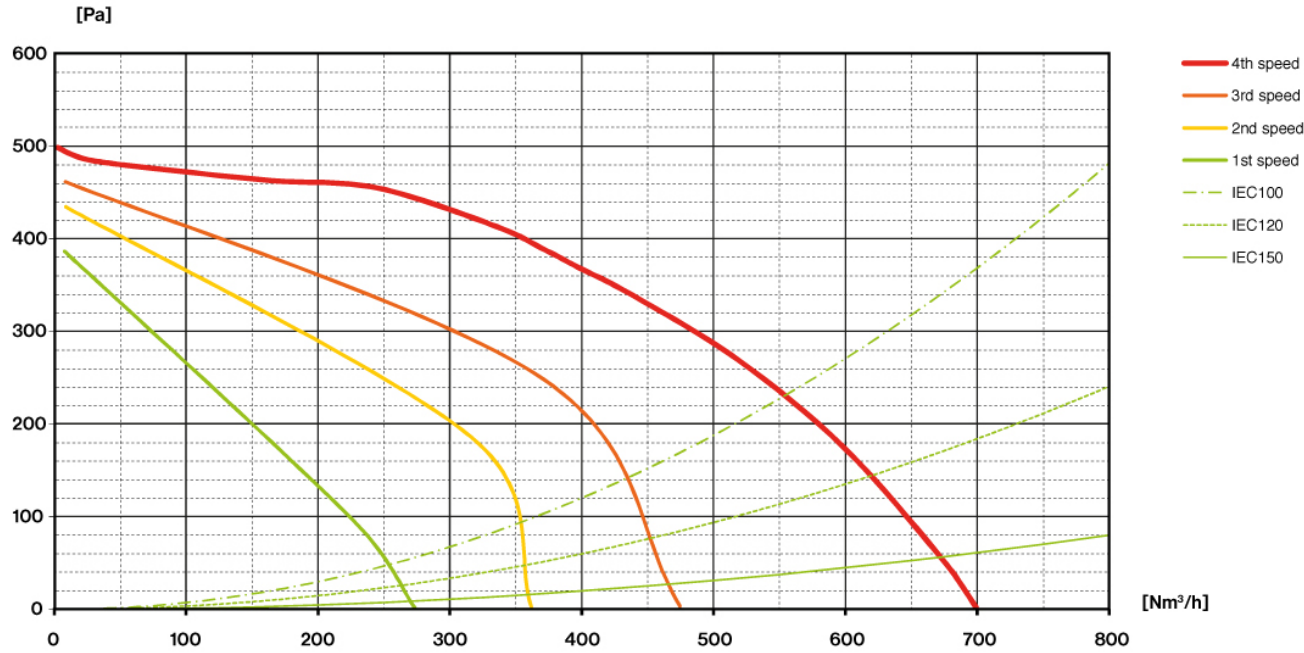


VIRGOLA BLACK NO-DROP

Version
Built-in - 90 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122361437

ENERGY LABEL

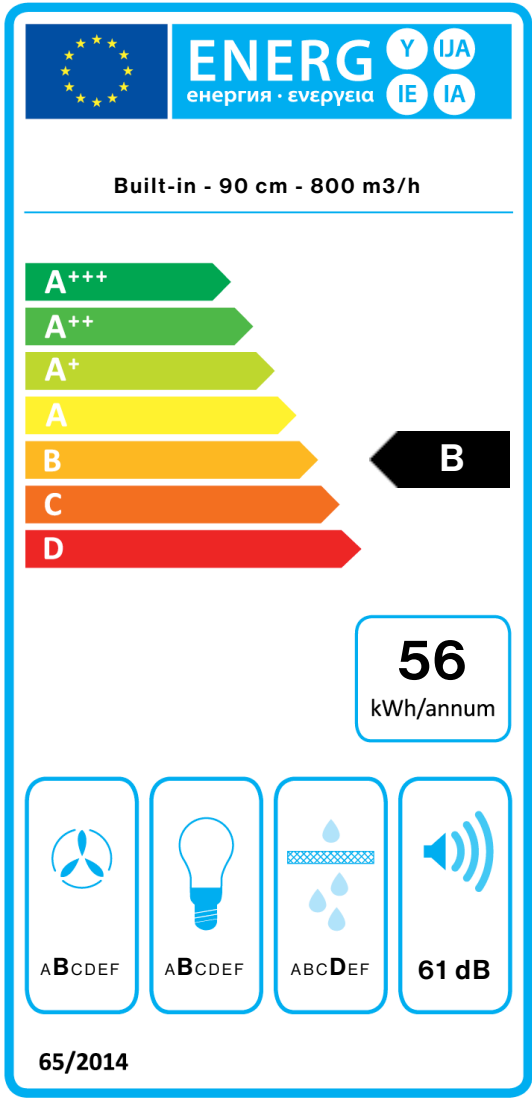

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in - 90 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,8	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Additional information according to 66/2014 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.